

ETE



Carrelli - Casse

CATALOGO

Sito web: www.etesnc.com
e-mail: info@etesnc.com

Edizione 2017

ETE snc opera da oltre 20 anni nel settore della fornitura di materiali e attrezzature per l'impiantistica elettrica e telefonica.

In particolare si è specializzata in due grandi categorie di prodotto:

- Le scale portatili professionali in vetroresina e in alluminio, di qualsiasi modello e tipologia.

- I materiali termorestringenti professionali per l'impiantistica elettrica e telefonica nelle diverse tipologie esistenti sul mercato.

Negli ultimi anni ETE ha puntato sempre più sull'aggiornamento e l'ampliamento della gamma dei prodotti a catalogo, nell'ottica di un continuo miglioramento del servizio, che da sempre è fortemente orientato alle esigenze della qualificata clientela di imprese e professionisti che costituiscono il vero e proprio patrimonio aziendale.

Così, ai termorestringenti ed alle scale, si sono affiancati nuove famiglie di prodotti come la fibra ottica, i connettori elettrici e telefonici ed i corredi di giunzione, le attrezzature per il cablaggio, varia utensileria per l'impiantistica, i ponteggi e le scale speciali per i macchinari da cantiere, i carrelli, ecc.

Questo **catalogo generale 2017**, costituito dai vari depliant di **famiglie prodotto**, rappresenta quindi una ampia panoramica sulle attrezzature ed i materiali di nostra fornitura. All'interno delle famiglie prodotto sono disponibili anche dettagliate **schede prodotto** per l'approfondimento di tutti gli aspetti tecnici necessari alla miglior scelta.

Dall'anno 2006 inoltre è attivo il proprio sito web **www.etesnc.com** dove oltre alla visione di tutti i prodotti, esiste la possibilità di scaricare il file in formato PDF sia per i depliant del catalogo generale che le singole schede prodotto e di richiedere informazioni su qualsiasi prodotto.

Per qualsiasi esigenza tecnica o semplicemente per richiedere informazioni, eventualmente anche per prodotti non illustrati nel catalogo generale, non esitate a contattarci.

Grazie fin d'ora per la preferenza accordataci.

Restiamo come sempre a Vostra disposizione.

E.T.E DI BIZZOCCHI DAVIDE & C. SNC

Via Primo Brighi, 150 - 47522 CESENA (FC) - Italia - Tel. ++39 0547 347318 -Fax 0547 347393

Registro Imprese di FC - C.F. - P.IVA IT 02074590403 - R.E.A. n. 238794

Sito web: www.etesnc.com - e-mail: info@etesnc.com

Per i prodotti del presente catalogo sono applicate le seguenti condizioni generali di vendita.

Termini di consegna. I termini di consegna vanno stabiliti in fase di trattativa in funzione della disponibilità dei prodotti e vanno citati nell'ordine di acquisto che il committente deve emettere. Indipendentemente dagli accordi e solo per motivi di forza maggiore, ETE si riserva la facoltà di evadere l'ordine in più riprese, senza che questo possa dare adito all'annullamento dell'ordine o di parte di esso.

Spedizioni. Nei casi in cui la modalità ed il mezzo di spedizione non siano esplicitamente indicati dal committente, la spedizione sarà effettuata con le modalità ed i mezzi ritenuti più idonei da ETE. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche in caso di spedizioni in porto franco. L'assicurazione sulla spedizione è coperta solo per richiesta esplicita del committente ed è a completo carico del committente.

Porto franco. Per ordini d'importo elevato, da concordare in base al tipo di prodotto, ETE offre la possibilità di effettuare spedizioni in porto franco. In caso di porto franco ETE si riserva il diritto di scegliere la modalità ed il mezzo di spedizione più idoneo.

Imballaggio. Imballaggio normale gratuito per tutti gli ordini che soddisfano, quando prevista, la quantità minima d'ordine. Il costo di eventuali imballaggi o confezioni speciali esplicitamente richiesti dal committente, saranno addebitati al committente.

Contestazioni. Non si accettano contestazioni di sorta una volta trascorsi i 15 gg. dalla data di fatturazione. Trascorso tale termine eventuali contestazioni saranno respinte.

Non conformità e resi. Le contestazioni di non conformità dei prodotti ed i difetti che in qualsiasi maniera ed in qualsiasi forma si vengano a manifestare sui prodotti ETE dovranno essere esplicitati per iscritto e dovranno essere accompagnati, a rischio di essere rigettate insindacabilmente, da elementi di identificazione e prova. ETE valuterà, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità o meno di farsi rispedire in resa un prodotto o una partita di prodotti riconosciuti come difettosi o non conformi.

Quantità minima d'ordine. In generale, quando non altrimenti specificato, la quantità minima d'ordine è unitaria, ovvero uno (1). Alcuni prodotti però, principalmente per ragioni logistiche, prevedono una quantità minima d'ordine, solitamente legata al confezionamento del prodotto stesso. Questa quantità minima è evidenziata nel catalogo (schede prodotto) e va rispettata il più possibile. In caso contrario ETE si riserva il diritto di variare il prezzo di listino o di addebitare al committente i costi di imballaggio e di logistica eventualmente generati.

Garanzia. I prodotti ETE sono da intendersi conformi alle caratteristiche pubblicate sulla documentazione tecnico-commerciale (schede prodotto, ecc.) in circolazione all'epoca del loro acquisto.

Le informazioni contenute nelle schede prodotto hanno solo valore indicativo e non impegnativo, se non altrimenti specificato.

I prodotti ETE si intendono garantiti, a norma di legge, per guasti dovuti a difetti di fabbricazione e/o stoccaggio ed imballaggio imputabili a ETE.

La garanzia non sarà riconosciuta qualora:

- a) sia trascorso più di un anno dalla consegna del prodotto.
- b) il prodotto sia stato utilizzato al di fuori delle condizioni d'esercizio specificate.
- c) il prodotto sia stato modificato o stoccato in maniera non conforme da parte di terzi.

In ogni caso la garanzia si limita alla sostituzione dei prodotti difettosi o alla loro riparazione presso la sede di ETE, con completa esclusione di qualsiasi altra responsabilità, ed in particolare con l'esclusione di indennizzi o riconoscimenti di danni comunque causati dall'uso dei prodotti.

Leggi applicabili e foro competente. Le presenti condizioni generali di vendita e l'ordine di acquisto sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia legale si intende accettata la competenza esclusiva del foro di Forlì.

E.T.E DI BIZZOCCHI DAVIDE & C. SNC

Via Primo Brighi, 150 - 47522 CESENA (FC) - Italia - Tel. ++39 0547 347318 -Fax 0547 347393

Registro Imprese di FC - C.F. - P.IVA IT 02074590403 - R.E.A. n. 238794

Sito web: www.etesnc.com - e-mail: info@etesnc.com

Carrello in alluminio tipo CA/T120

Portata max 120 kg

Carrello in alluminio tipo CA/T200

Portata max 200 kg

Carrello in alluminio tipo CA/K200

Portata max 200 kg

Casse in alluminio porta attrezzi

N.B.: In questo foglio vi sono riportati alcuni carrelli - Per qualsiasi altro carrello richiedere informazioni.

E.T.E., nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle specifiche tecniche.

Casse in Alluminio in lamiera mandorlata.

Sono Leggere, resistenti agli auti e on i bordi saldati che la rendono impermeabile.
 A richiesta possono essere dotate di 4 ruote



Casse in Alluminio in lamiera mandorlata.

- Dotate di 2 maniglie laterali e di 1 gancio a leva per la chiusura che può essere insetito un lucchetto per poter chiudere a chiave la cassa.
- A richiesta possono essere dotate di attacchi per le forche del muletto per facilitare lo spostamento delle casse più grandi una volta riempite



Tabella dimensioni

Codice articolo	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
CA/LM01	610x360x300	6,00

A richiesta, si forniscono casse con misure personalizzate.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.

Casse in Alluminio in lamiera mandorlata.

-Accatastabili

-Impermeabili

-Leggere

-Resistenti all'urto.

A richiesta possono essere dotate di 4 ruote



Casse in Alluminio in lamiera mandorlata.

-Dotate di 2 maniglie laterali e di 2 ganci a leva per la chiusura che può essere insetito un lucchetto per poter chiudere a chiave la cassa.

-A richiesta possono essere dotate di attacchi per le forche del muletto per facilitare lo spostamento delle casse più grandi una volta riempite



Tabella dimensioni

Codice articolo	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
CA/CPA1	820x335x305	7,50
CA/CPA2	1220x435x405	15,00
CA/CPA3	1420x535x505	23,00

A richiesta, si forniscono casse con misure personalizzate.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.

Carrello manuale in alluminio adatto per svariate applicazioni. Grazie alla struttura completamente in alluminio è un carrello estremamente leggero in rapporto alla capacità di carico. Robustezza e durata sono garantite oltre la media.

Descrizione

Le ridotte dimensioni di ingombro rendono questo tipo di carrello particolarmente adatto per l'utilizzo in spazi ristretti come, ad esempio, a bordo di camion e furgoni.

Caratteristiche tecniche

Struttura: in tubolare di alluminio peraluman 25x15x1,5 mm con rinforzi in alluminio.

Pala: dimensioni 390 x 180 mm ricavata da un robusto profilato angolare rastremato (figura **C**) privo di saldature e con soglia di carico smussata.

Ruote: pneumatici, diametro 260 x 85 mm, con valvola di gonfiaggio di tipo automobilistico (figura **A**).

Dimensioni: 1110 x 490 x 450 mm (fuori tutto).

Guarniture: impugnature in gomma (figura **B**).



Tabella dimensioni

Codice articolo	Portata (Kg)	Peso (Kg)
CA/T120	120	6,00

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.

Carrello manuale in alluminio adatto per svariate applicazioni. Grazie alla struttura completamente in alluminio è un carrello estremamente leggero in rapporto alla capacità di carico. Robustezza e durata sono garantite oltre la media.

Descrizione

Le ridotte dimensioni di ingombro rendono questo tipo di carrello particolarmente adatto per l'utilizzo in spazi ristretti come, ad esempio, a bordo di camion e furgoni.

Caratteristiche tecniche

Struttura: in tubolare di alluminio peraluman 25x15x1,5 mm con rinforzi in alluminio.

Pala: dimensioni 450 x 180 mm ricavata da un robusto profilato angolare rastremato (figura **C**) privo di saldature e con soglia di carico smussata.

Ruote: pneumatici, diametro 260 x 85 mm, con valvola di gonfiaggio di tipo automobilistico (figura **A**).

Dimensioni: 1190 x 610 x 450 mm (fuori tutto).

Guarniture: impugnature in gomma (figura **B**).

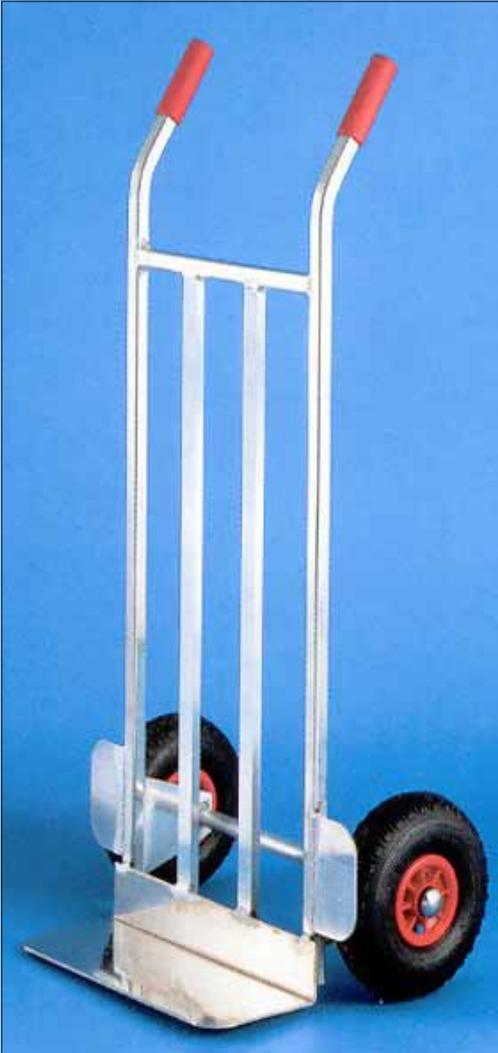


Tabella dimensioni

Codice articolo	Portata (Kg)	Peso (Kg)
CA/T200	200	6,00

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.

Carrello manuale in alluminio adatto per svariate applicazioni. Grazie alla struttura completamente in alluminio è un carrello estremamente leggero in rapporto alla capacità di carico. Robustezza e durata sono garantite oltre la media.

Descrizione

La pala è di grandi dimensioni. Grazie ad una particolare sagomatura del bordo e dei rinforzi trasversali, è adatto per trasportare fusti o bobine di sezione circolare. Gli stabilizzatori, ricavati dalla particolare sagomatura dei manici, consentono al carrello di essere caricato anche in posizione semi-orizzontale (illustrazione **B**).

Caratteristiche tecniche

Struttura: in tubolare di alluminio 25x25 mm, con rinforzi in alluminio di 5 mm di spessore.

Pala: spessore 6 mm, profondità 250 mm, larghezza 400mm restremata anteriormente fino a 250 mm. Soglia di carico smussata e bordo antisdrucchiolo 460x150 mm. (illustrazione **C**).

Ruote: pneumatici, diametro 260 x 85 mm, con valvola di gonfiaggio di tipo automobilistico (illustrazione **A**).

Guarniture: impugnature in gomma.

Dimensioni: 1290 x 500 x 600 mm (fuori tutto).



Tabella dimensioni

Codice articolo	Portata (Kg)	Peso (Kg)
CA/K200	200	10,00

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.



Arrivando da NORD o da SUD, percorrendo la **superstrada E45**, uscire a **CESENA OVEST**, svoltare sulla **via Emilia (SS9)** in direzione **Forlì**, in località **Diegaro I** svoltare a sinistra in **via Primo Brighi**.

Arrivando da EST o da OVEST, percorrendo l'**autostrada A14**, uscire a **CESENA NORD**, immettersi nella **superstrada E45** in direzione **Roma**, uscire a **CESENA OVEST**, svoltare sulla **via Emilia (SS9)** in direzione **Forlì**, in località **Diegaro I** svoltare a sinistra in **via Primo Brighi**.

Arrivando da EST (da Cesena), percorrendo la **via Emilia (SS9)**, giunti in località **Diegaro I** svoltare a sinistra in **via Primo Brighi**.

Arrivando da OVEST (da Forlì), percorrendo la **via Emilia (SS9)**, giunti in località **Diegaro I** svoltare a destra in **via Primo Brighi**.

E.T.E DI BIZZOCCHI DAVIDE & C. SNC

Via Primo Brighi, 150 - 47522 CESENA (FC) - Italia - Tel. ++39 0547 347318 -Fax 0547 347393
 Registro Imprese di FC - C.F. - P.IVA IT 02074590403 - R.E.A. n. 238794
 Sito web: www.etesnc.com - e-mail: info@etesnc.com