


Il Tenditore Mobile Universale (TIRVIT) è concepito per essere adoperato a mano e non applicato a delle macchine.



Il Tivit deve essere solamente utilizzato in trazione.

Non può essere in nessun caso utilizzato in altri modi.

Nel suo utilizzo non superare mai un carico superiore a quello indicato in tabella.

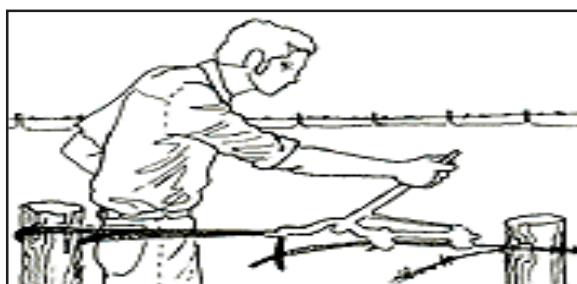

Codice articolo	Tipo	Per cavi (mm)	Trazione (Kg)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Corsa max della leva andata/ritorno (mm)
UT/T40C	Completo	da 2 a 8	400	535x88x652	15,00	65,00
UT/T60C	Completo	da 7 a 15	600	625x110x720	19,00	75,00
UT/T80C	Completo	da 14 a 18	800	625x115x730	22,00	90,00
UT/T4F2	Singolo	da 2 a 8	400	535x88x652	6,00	65,00
UT/T6F3	Singolo	da 7 a 15	600	625x110x720	9,00	75,00
UT/T8F4	Singolo	da 14 a 18	800	625x115x730	11,00	90,00

Attacchi per Tirvit (a richiesta)



Tabella dimensioni

Codice articolo	Tipo	Trazione (Kg)	Dimensioni (Kg)
UT/T4G2	G2	400	88 x 122
UT/T6G3	G3	600	110 x 126
UT/T8G4	G4	800	115 x 126

Il materiale deve essere custodito nelle confezioni originali e deve essere protetto da polvere, calore, umidità, esposizione diretta ai raggi solari, agenti atmosferici e vapori.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.