


Morse di Amarro per cavi BT autoportanti in Rame e Alluminio.

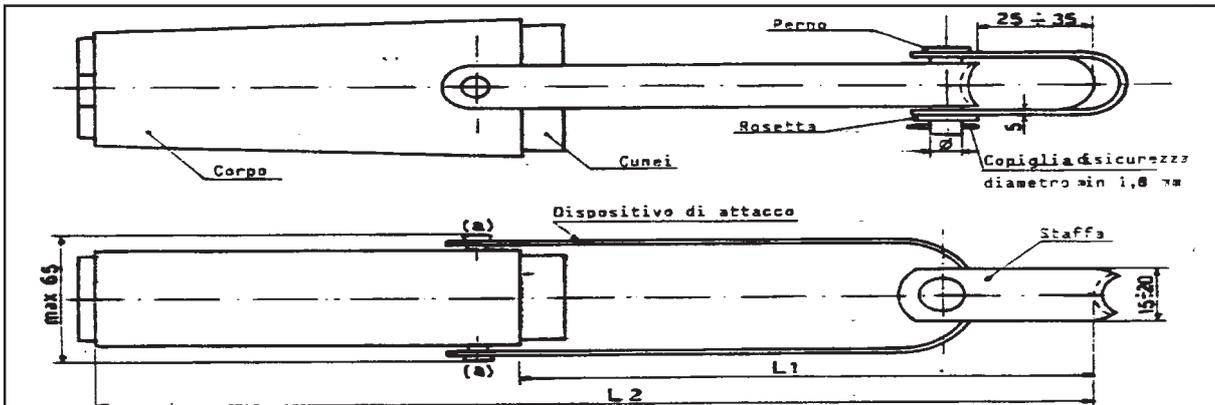

**Descrizione Prodotto**

Morsa adatta a serrare le anime dei cavi BT autoportanti in rame e alluminio.



**Tabella dimensioni**

Codice articolo	Riferimento Tab. ENEL	Lunghezza Dispos. (mm)	Lunghezza Totale (mm)	Sezione Cavo (mm)	Spessore Staffa (mm)	Matricola ENEL	Q.tà (n.) Scatola
<b>AS/MA21</b>	6020/1	150/190	300	Rame 2x10	2,0	264050	<b>20</b>
<b>AS/MA41</b>	6020/2	180/220	350	Rame 4x10	2,5	264052	<b>20</b>
<b>AS/MA32</b>	6010	200/250	500	All. 3x25	2,5	264010	<b>20</b>

Il materiale deve essere custodito nelle confezioni originali e deve essere protetto da polvere, calore, umidità, esposizione diretta ai raggi solari, agenti atmosferici e vapori.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.