


Per il restringimento dei Termorestringenti sono disponibili varie soluzioni di Torce.
Tocia a gas, alimentazione elettrica.



*Torcia a Gas con sistema di sicurezza.
Non disponibile la relativa bombola.*

Codice Articolo	Tipo di Alimentazione	Q.tà Scatola	Peso (Kg)
UT/CANG	Gas	01	0,00

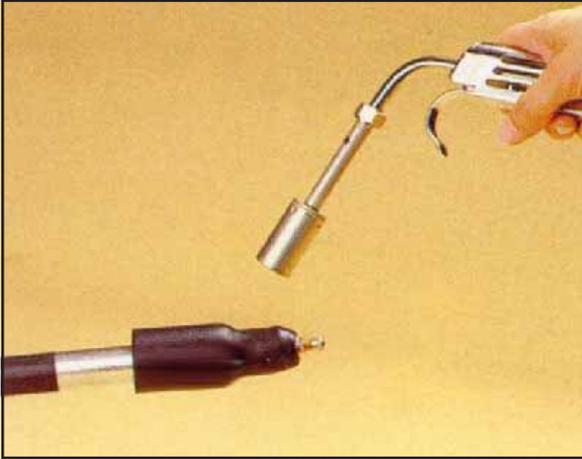

*Convogliatore Elettrico.
Alimentazione a corrente 220V -2000W.*

Codice Articolo	Tipo di Alimentazione	Q.tà Scatola	Peso (Kg)
UT/TORE	ELETTRICA 220V	01	0,00
AC/TORE	Accessori	01	0,00



Il materiale deve essere custodito nelle confezioni originali e deve essere protetto da polvere, calore, umidità, esposizione diretta ai raggi solari, agenti atmosferici e vapori.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.